


 **Punte componibili con rasanti raggiati "ELICA"**

 **"ELICA" VHW Dübelbohrer mit gerundeten Vorschneider**

 **Mèches à percer pour trou borgnes "ELICA"**

 **Сверла присадочные с заокругленными врезными резцами "ELICA"**



P057 **NEW** **HWM Dowel drills with round spurs "Elica"**






Ottenute da acciaio di elevata resistenza meccanica • Corpo in HW integrale • 2 taglienti • rasanti raggiati • Centrino • Corpo con 2 scarichi elicoidali • Attacco rettificato con piano di fissaggio e vite di regolazione • Da montare su macchine foratrici con l'impiego di mandrini o adattatori • Indicate per l'esecuzione di fori ciechi su derivati, laminati e simili

Obtained from steel with a high mechanical resistance • Solid carbide body • 2 teeth • 2 round spurs • Centre point • Body with 2 spirals • Ground shank with flat and screw • Use on drilling machines with chucks or adapters • Indicated to make holes on laminated panels and similar.



● = Ready in stock ■ = Delivery time 20 working days △ = On request



D	L	L1	LT	Left Code	Right Code
3	18	33	57,5	● P057M003057L	● P057M003057R
4	20	27	57,5	● P057M004057L	● P057M004057R
5	22	27	57,5	● P057M005057L	● P057M005057R
6	22	27	57,5	● P057M006057L	● P057M006057R
8	22	27	57,5	● P057M008057L	● P057M008057R
10	22	27	57,5	● P057M010057L	● P057M010057R
3	20	40	70	● P057M003070L	● P057M003070R
4	27	35	70	● P057M004070L	● P057M004070R
5	35	27	70	● P057M005070L	● P057M005070R
6	35	27	70	● P057M006070L	● P057M006070R
8	35	27	70	● P057M008070L	● P057M008070R
10	35	27	70	● P057M010070L	● P057M010070R

Spec. P057M99L P057M99R

■ Utensili non a magazzino, quantità minima d'ordine: **20 pezzi**.
Tools not ready in stock minimum order quantity: **20 pieces**.

SPARE PARTS

Type	Dimensions	Code
Screw	M5X10	● WV510
Screw	M5X17	● WV072


Chipboard

RPM	Feed Speed
4000	1,5 m/min
5000	2,0 m/min
6000	2,5 m/min
8000	4 m/min
10000	4,5 m/min
12000	4,8 m/min

MDF-Wood

RPM	Feed Speed
4000	1,0 m/min
5000	1,5 m/min
6000	1,8 m/min
8000	2,5 m/min
10000	3,0 m/min
12000	3,5 m/min

The data are indicative only, MW is not responsible for any incorrect application



TAGLIO / SEZIONATURA
SAWING

DIAMANTE
DIAMOND

FRESATURA
CUTTING

PANTOGRAFATURA
ROUTING


FORATURA
BORING

MANDRINI / ATTACCHI
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.
SPARE PARTS & ADD. WORKING



Ottenute da acciaio di elevata resistenza meccanica • Corpo in HW integrale • 2 taglienti • 2 rasanti • Centrino • Corpo con 2 scarichi elicoidali • Attacco rettificato con piano di fissaggio e vite di regolazione • Rivestite con resine fluorocarbonica PTFE per una migliore evacuazione del truciolo • Da montare su macchine foratrici con l'impiego di mandrini o adattatori • Indicate per l'esecuzione di fori ciechi su legno, suoi derivati, laminati e simili • Misure e tolleranze di fabbricazione con totale rispetto delle norme UNI ed ISO.

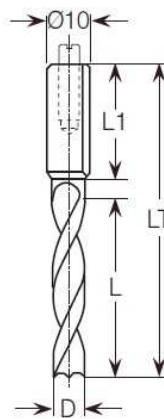



HWM

D	L	L1	LT	Codice Sx	Codice Dx
3	18	33	57,5	P057M357L	P057M357R
4	20	27	57,5	P057M457L	P057M457R
5	22	27	57,5	P057M557L	P057M557R
6	22	27	57,5	P057M657L	P057M657R
8	22	27	57,5	P057M857L	P057M857R
3	20	40	70	P057M370L	P057M370R
4	27	35	70	P057M470L	P057M470R
5	35	27	70	P057M570L	P057M570R
6	35	27	70	P057M670L	P057M670R
8	35	27	70	P057M870L	P057M870R


Spec.	P057M99L*	P057M99R*
-------	-----------	-----------

RICAMBI

Tipo	Dimensioni	Codice
Vite	M5x10	V510

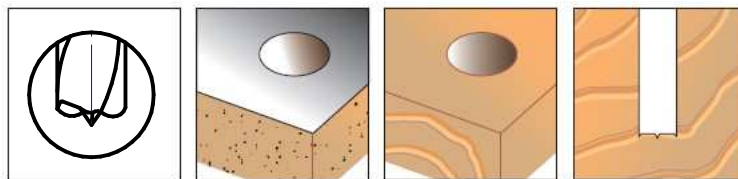


ELICA 25°



P057

ELICA 33°



P058